


LYS TECH LYSLINA

PATENTERAT SYSTEM MED LYSTRÅD

LL 0311-3



LYSTRÅD FÖR LINA, SLANG ETC
VID RÖKDYKNING MM

BESKRIVNING

Aktiv Lystråd för lina, slang mm för markering av utrymningsväg etc. Tråden är lätt att forma och lyser med oförminskad styrka under lång tid. Lystråden aktiveras via uppladdningsbart batteri. Tråden kan aktiveras automatiskt eller enligt kundens önskemål.

MONTAGE OCH KONTROLL

Lystråden kan vävas in i olika material. Koppling till styrbox kan ske på olika sätt. Tillverkning och montering sker enligt kundens önskemål. Tillverkning och montage skall ske av behörig installatör, kontakta **LYSTECH**. Regelbunden kontroll skall genomföras.

FÄRGER


Grön, röd eller vit



GODKÄNNANDE

Lystråden i livlinan är Typgodkänd av SITAC 0164/01. Tillverkningskontroll sker av NEMKO. Lystråden är CE-märkt. Vid dubbel dragning uppfyller Lystråden kraven i IMO A.752(18) §8. Lystråden uppfyller krav enligt IP67

BILD PÅ KABELVINDA

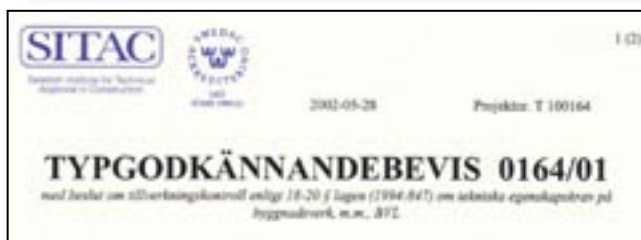


IP 67





TEKNISK BESKRIVNING

Inspänning	V	6V - 400V AC/DC
Driftspänning	V	110V / 400 Hz
Strömstyrka	A	0,05A per 100 m
Isolation	V	4000V, uppfyller IEC 335-1
Flampunkt	°C	850°C, uppfyller IEC 335-1
Lagringstemperatur	°C	-40°C till 80°C
Optisk våglängd	nM	505nM vid 400 Hz
Diameter		3.5 mm Ø
Dynamisk	nF	5.3 - 7.5 nF / m
Brinntid	h	min 12.000 h

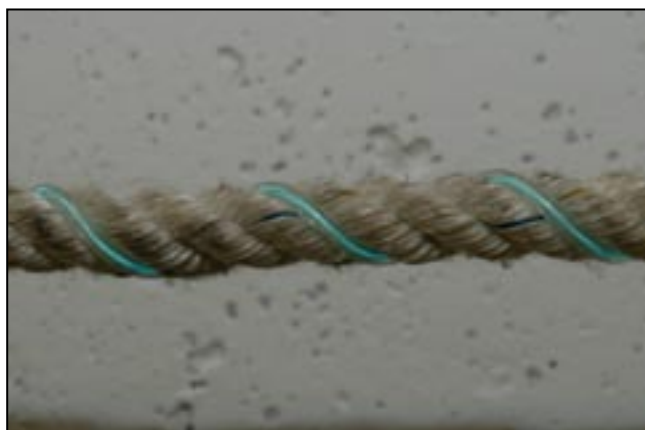


TILLBEHÖR

MILJÖDEKLARATION

Tråden kan återvinnas för ny installation eller returneras till **LYSTECH**

REFERENSER

FortF, Karlskrona

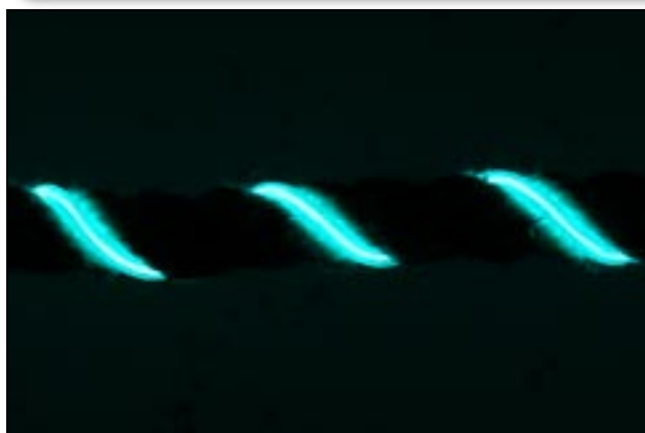

LIKNADE PRODUKTER

Se även **LYSTECH** Lystråd

LYS TECH

Light Your Safety **TECHNOLOGY**

ADRESS

Solskensvägen 26
SE-461 59 Trollhättan, Sweden

TELEFON

+46 520 - 480 424
+46 322 - 623 230
+46 705 - 360 233

FAX

+46 322 - 620 474
kennet@lystech.se
www.lystech.se